

Leginstructie Tapijttegels

Stap 1 - Ondergrond



Tapijttegels kunnen gelegd worden over steen, tegels of vinylvloeren. Niet leggen op zachte ondervloer zoals bestaand tapijt, ondertapijt, dempingvloer, vinyl- of kurktegels. Zorg voor het leggen dat de vloer schoon, hard, egaal, vlak en droog is (zie figuur 1).

Stap 2 - Gereedschap en voorbereiding

Je hebt nodig: Een Stanley mes met een nieuw mes voor zwaar gebruik Een rechte liniaal en een meetlint Potlood

Aanbevolen wordt alle tapijttegels uit de doos te halen en ze 24 uur aan de kamertemperatuur te laten wennen.

De pijl achterop iedere tapijttegel toont de legrichting. Voor tapijttegels die zijn ontworpen voor de gebruikelijke kamerbrede stijl, moeten de tapijttegels allemaal met de pijlen in dezelfde richting gelegd worden. Ze kunnen ook anders gelegd worden, zodat bepaalde patronen ontstaan (b.v. quarterturn of ashlar). Volg in deze gevallen de aanwijzingen op de verpakking.

Stap 3 - Opmeten Maak een plan door een rechte lijn te trekken op ± 75 cm van de belangrijkste muur en vervolgens precies haaks daarop een rechte lijn. De lijnen moeten recht zijn en precies haaks op elkaar staan. Het is handig om hiervoor een driehoek te maken met zijden van 90 en 120 cm en een diagonaal van 150 cm (zie figuur 2).



Heeft de kamer een L-vorm, dan moet je de kamer onderverdelen in rechthoeken **2** (zie figuur 3) en iedere rechthoek als aparte eenheid behandelen.




Stap 4 - Eerst uitproberen

Leg eerst een proef rij langs beide lijnen (zie figuur 4) om zeker te weten dat de planning klopt. Leg de eerste tegel op het kruispunt van beide lijnen en leg verder tegels op de lijn langs de belangrijkste muur. Als blijkt dat je uitkomt met een heel smalle strook bij de muur, moet je wellicht de indeling veranderen.



Stap 5 - Het leggen van de eerste tegels

Zodra je jouw beginpunt bepaald hebt, leg dan tapijttegels lang de eerste twee lijnen, zodat er twee rijen haaks op elkaar staan (zie figuur 5). Gebruik hiervoor op iedere hoek een plakker, verwijder het **4** schutvel en plak elke tegel op de vloer. De plaatsbepalende tegels moeten stevig vastzitten. Bij tegels met een gesneden pool moet je opletten dat de pool niet tussen de randen van de tapijttegel komt vast te zitten.



Stap 6 - Het grote vlak



Vul nu de andere tegels in tot de hoofdmuur en blijf leggen in de vorm van een pyramide (zie figuur 6). Ga hiermee door tot je op een afstand komt van minder dan een tegel bij de muren komt. Gebruik zo nodig plakkers om de tapijttegels in positie te houden. Zorg dat elke tegel goed aansluit op de **6** volgende.

Stap 7 - Snijden van de randtegels 1

De laatste ruimte tot de muur vul je in door de tegels op maat te snijden. Draai de tapijttegel om (zie figuur 7), met de rug naar boven en de pijlen in tegenovergestelde richting. Leg de omgekeerde tegel onder de laatste volledige tegel om de snij rand exact te bepalen.




Stap 8 - Snijden van de randtegels 2



Je gebruikt de rand van de laatste volledige tegel als richtlijn en trekt hierlangs een lijn voor het deel dat afgesneden moet worden (zie figuur 8). Verwijder de tegel en snij op de lijn met een Stanley mes en een liniaal. Buig de tegel zodanig dat de snede openscheurt. Snij vervolgens door de toplaag. Gebruik altijd een scherp mes en wees voorzichtig bij het snijden.

Stap 9 - Het plaatsen van de randtegels

8 Leg de tegel met de snij rand tegen de muur (zie figuur 9). Zorg dat de pijlen aan de achterkant in dezelfde richting wijzen als bij de andere tegels.

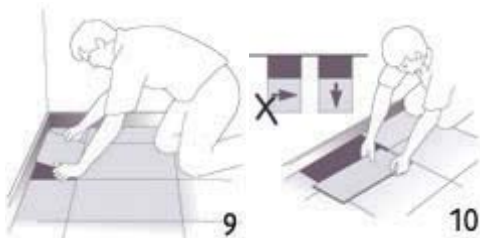


Stap 10 - Poolrichting


De pijlen aan de achterkant van de tegel (zie figuur 10) geven de poolrichting aan.

Verschillende poolrichtingen


Quarter turn copy




ashlar copy



monolotic copy



non directional copy



Brick copy

